

C9850 MFP

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Equipo multifunción. Producción
y resultados profesionales.**

C9850 MFP



High Definition Color



Equipo multifunción color A3 inteligente, rápido y versátil, para entornos profesionales y de oficina

Rendimiento y versatilidad integrados

El nuevo C9850 MFP no sólo cuenta con las potentes funciones de impresión, fotocopiado, escaneado y envío de faxes que espera de OKI, sino que también incorpora software de última generación EFI Fiery Controller y EFI SendMe. Algo que nadie más le ofrece.

La C9850 MFP es asombrosamente sencilla e ideal para entornos profesionales y de oficina...lo hace todo.

Comencemos con la velocidad. Imprime o fotocopia páginas A4 en color a una velocidad de 36 páginas por minuto (ppm); A3 a 19ppm. En blanco y negro es aún más rápida. También incorpora tóners y bandejas de entrada de alta capacidad que le permiten funcionar a velocidades máximas durante más tiempo. Pero incluso con las cargas de trabajo más exigentes, demostrará una extraordinaria fiabilidad.

La calidad es verdaderamente impresionante. Combina a la perfección una resolución de impresión de 1.200 x 1.200ppp reales, tóners microfinos especialmente diseñados y nuestra tecnología de impresión ProQ4800 Multilevel que proporciona un color increíble con matices delicados y gradaciones más suaves. Además, las herramientas de gestión de color EFI integradas garantizan una precisión absoluta del color, día tras día.



Pantalla táctil en color de 21cm.

C9850 MFP -


Resumen de características

- Controlador EFI Fiery® System 8e integrado con tecnología Smart RIP para conseguir un flujo de trabajo en color automático y rápido
- Software de gestión y distribución de documentos EFI SendMe integrado
- Impresión y fotocopiado en color eficiente y rápido a velocidades de hasta 36ppm (40ppm en blanco y negro) - ideal para grandes grupos de trabajo
- Panel de control táctil en color de 21cm que ofrece un acceso sencillo a SendMe y a las funciones de impresión/fotocopiado/escaneado/envío de faxes
- Fax analógico estándar G3 (33,6kbps) repleto de prestaciones con teclas de marcación rápida que simplifican y agilizan el envío de faxes
- Un alimentador automático de documentos (ADF) dúplex de una sola pasada con capacidad para 100 hojas, escanea ambas caras de un documento simultáneamente
- La tecnología de impresión digital LED de una sola pasada es extraordinariamente fiable y capaz de manipular papeles de hasta 300gr/m² y hojas de hasta A3+, además de carteles de hasta 1.200mm de longitud
- Auténtica resolución de impresión de 1.200 x 1.200ppp para lograr textos y gráficos increíblemente nítidos
- Tecnología de impresión High Definition Color y ProQ4800 Multilevel para proporcionar una magnífica intensidad de color y matices más ricos – incluso en papel de oficina normal



Control profesional del color

Los diseñadores y los profesionales de la impresión se sorprenderán con el controlador EFI Fiery System 8e y de sus sofisticadas herramientas de gestión del color integradas, como Spot-On, que facilita la manipulación de las cargas de trabajo más pesadas y los plazos de entrega más ajustados.

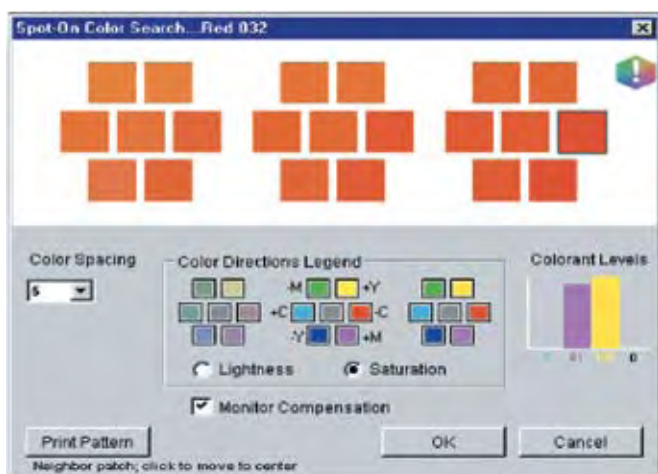


También cuenta con las eficaces funciones de productividad de EFI: Command Workstation, Rip & Print simultáneo, Hot Folders y Virtual Printers, con asistencia garantizada y seguridad de plena confianza - sin necesidad de invertir en aplicaciones ni servidores adicionales. Y gracias a la reducción de la intervención y al aumento del rendimiento, los usuarios tienen más tiempo para centrarse en objetivos estratégicos que generan ingresos, impulsando así la eficiencia en la oficina.



Flujos de trabajo rápidos y eficientes en la oficina

La herramienta integrada EFI SendMe le permite eliminar los atascos que se crean en los flujos de trabajo cotidianos. Con un solo paso y, directamente en el multifunción, puede escanear documentos, editarlos, añadir datos y enviarlos directamente a un sistema de gestión de documentos como Microsoft SharePoint. Este planteamiento “en un solo paso” aporta nuevos niveles de eficiencia a sus flujos de trabajo de oficina.

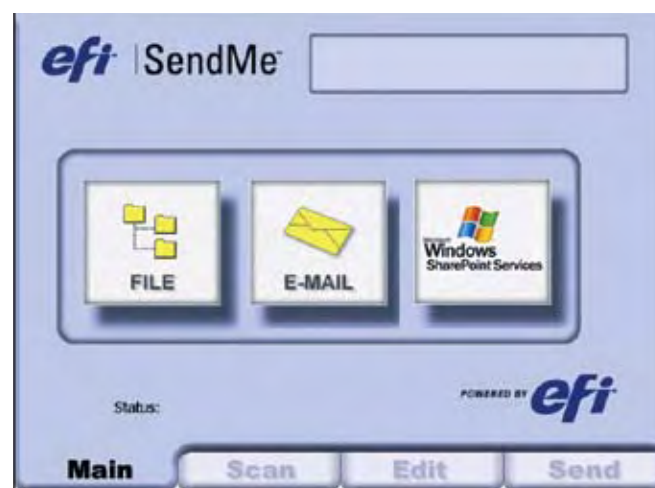

El auténtico carácter integrado de SendMe implica que no necesita invertir en servidores ni software adicional ni en costosas integraciones de software. Además, el dispositivo puede ser configurado por el personal de IT interno y requiere una asistencia mínima.

Equipo multifunción color y monocromo de la serie C9850 MFP

		C9850 MFP
Código de producto		01193501
Velocidad y rendimiento	Velocidad de impresión	A4: 36ppm en color, 40ppm en monocromo; A3: 19ppm en color, 21ppm en monocromo
	Tiempo para la primera página impresa	10,5 segundos en color, 9 segundos en monocromo
	Tiempo de calentamiento	100 segundos o menos desde el encendido
	Velocidad del procesador	Intel Celeron M de 1GHz
Escaneo		Resolución: 600 x 600ppp; Velocidad: Hasta 36ppm en color, 40ppm en monocromo; Profundidad de color: Entrada a 48 bits / Salida a 24 bits; Capacidad: Alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas, escáner dúplex; Contraste: 11 niveles; Formato: PDF, TIFF, JPEG Dirección de escaneo: LDAP, libreta de direcciones interna para correo electrónico, SMB y FTP; Escaneado para: correo electrónico, FTP, buzón bandeja de correo, cola de espera, herramienta remota Remote Scan Fiery, plug-in TWAIN, SMB, servidor puerta de enlace Fax, sistemas de gestión de documentos*1
Fotocopia		Salida de primera copia: 12 segundos en color, 11 segundos en monocromo; Velocidad de copiado: 36cpm en color, 40cpm en monocromo; Resolución: Normal 300ppp, alta resolución 600ppp; Reducción / Ampliación: Zoom 25-400%; 13 formatos preestablecidos e incrementos del 1% para cambio de escala; Copias máximas: 999
Fax		Conectividad: RJ11 x1 (Línea), PSTN, Línea PBX (analógica); Velocidad: ITU-T G3 (Super G3), 3 segundos/página; Marcación rápida: 12 marcaciones con pulsación única, 500 marcaciones rápidas; Grupos: Hasta 10 grupos; Transmisión: Máx 100; Memoria de hojas: Sí (dependiendo del espacio en el disco duro)
Gestión de documentos		Command WorkStation 4, Command WorkStation (edición para Mac), Fiery Impose (Opcional), EFI FreeForm, EFI Mailport (sólo Windows 32 bits), EFI Job Monitor, EFI Hot Folders, EFI SendMe, Fiery Remote Scan, Scansoft PaperPort SE11, Omnipage SE4
Pantalla táctil	LCD	Pantalla táctil retroiluminada a color de 21cm
	Teclado	12 botones numéricos, con función principal, inicio y parada
Calidad de impresión	Resolución	Tecnología ProQ4800 Multi-level, 1.200 x 1.200ppp
	Ajuste del color	Fiery ColorWise Pro Tools, EFI ICC Colour Profiles, Colour calibration with optional EFI Colour Profiler Kit
Tipografía	Fuentes de impresora	86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe® Fuentes PostScript Type1, 2 Fuentes Multiple Master, OCR A/B, USPS Barcode
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	PCL5c, PCL XL (Color), Adobe® PostScript 3 con impresión directa de PDF (v1.7)
	Conectividad	Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Compatibilidad con sistemas operativos*2	Windows 2000 Professional (SP4 o posterior) / 2000 Server (SP4 o posterior) / 2000 Advanced Server (SP4 o posterior) / XP Professional (32-bit & 64-bit) (SP2 o posterior) / XP Home (SP2 o superior) / 2003 Server Standard (SP1 o posterior) / 2003 Server Enterprise (SP1 o posterior) / 2003 Server Datacenter (SP1 o superior) / Server 2003 x64 (SP1 o posterior) / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5 / OS X Intel 10.4.4 - 10.5
	Red y protocolos	Tarjeta Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T con servidor web interno para configuración y gestión de la tarjeta de red y la impresora. Incluye cliente de correo POP3 / APOP y SMTP para envío de trabajos de impresión y de alertas. Compatible con los principales protocolos de red: TCP / IP, NetWare y AppleTalk. TCP / IP: protocolos ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS. NetWare 6.5:- iPrint, NDPS admitido a través de OKI NDPS Gateway. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Paquete de utilidades (Utility Suite)*2		Print Control Client, Print Control Server*3, PrintSuperVision.net*3, Template Manager 3.0*3, Storage Device Manager*3, Colour Swatch
Memoria	RAM	1.024MB
	Unidad de disco duro	40GB
Gestión de papel	Capacidad de papel	Bandejas estándar: 2.120 hojas de 80gr/m², Bandeja multiuso: 230 hojas de 80gr/m², ADF: 100 hojas de 80gr/m²
	Tamaños de papel	Bandejas estándar: A6, A5, A4, A3, A3+, Tamaño personalizado: Ancho 105 - 328mm Largo 148 - 457mm Bandeja multiuso: A6, A5, A4, A3, A3+, Tamaño personalizado: Ancho 76 - 328mm Largo 127 - 1.200mm Dúplex: A6, A5, A4, A3, A3+; ADF: A5, A4, A3
	Gramaje de papel	Bandejas estándar: de 64 a 216gr/m²; Bandeja multiuso: de 55 a 300gr/m²; Dúplex: de 64 a 188gr/m²; ADF: de 60 a 105gr/m²
	Dúplex	Estándar
	Alimentación de papel	Detección automática del papel, selección automática de la bandeja de papel, sensor de bandeja vacía, sensor de nivel bajo de papel
	Salida de papel	500 hojas cara abajo, 200 hojas cara arriba
	Finisher opcional	Recoge hasta 1.000 hojas, grapado en 3 para 50 hojas; hasta 20 folletos con grapado (40 páginas)
Condiciones de uso	Temperatura y humedad	De 10°C a 32°C (se recomienda entre 17°C y 27°C) / de 20% a 80% de HR (se recomienda entre 50% y 70%)
	Almacenamiento	De -20°C a 45°C, HR entre 10% a 90%
Requisitos eléctricos	Suministro eléctrico	220 - 240V de C.A. monofásica, frecuencia de 50Hz + / - 2Hz
	Consumo eléctrico	Normalmente: 750W; Máximo: 1.500W; Inactiva: 200W (por término medio); En modo de ahorro de energía: < 55W
Nivel de ruido		En funcionamiento: 54dB(A) o menos; En reposo: 42dB(A) o menos; En modo de ahorro de energía: 28dB(A) tras 30 min. (imperceptible)
Dimensiones (AlxAnxF)		1.426 x 672 x 889mm
Peso**		193kg aprox.
Ciclo de rendimiento	Rendimiento de la impresora	Máximo: 150.000 páginas/mes; Recomendado: 5.000 - 15.000 páginas/mes
Garantía		3 años de garantía in situ
Accesorios		Finisher con 4 bandejas o (01166701); Unidad perforadora del terminador (2 agujeros) o (42872901); Unidad perforadora del terminador (4 orificios) o (42872903); Unidad perforadora del terminador (4 orificios formato sueco) o (42872904)
Accesorios Fiery opcionales y conectores SendMe		Secure Erase Kit, EFI Impose, Colour Profile Kit, Microsoft SharePoint 2007, Captaris Alchemy, Captaris Rightfax, Interwoven Worksite, ZyLAB, OCR integrado y otros; Póngase en contacto con su representante de OKI Printing Solutions para obtener detalles sobre el número de pedido y una lista actualizada de accesorios.

○ Opcional (número de pedido)
*A través de conectores SendMe opcionales; *2Consulte el sitio web de OKI Printing Solutions para obtener información actualizada sobre drivers y la compatibilidad con los sistemas operativos;
*3Sólo Windows; **Incluyendo todos los consumibles
Información sobre consumibles: Con el objetivo de proteger su impresora, y de garantizar el aprovechamiento de todas sus funcionalidades, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Estos pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente, incluso si se describe como "compatible", y en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría reducirse.

Descripción	Vida útil* (páginas)	Código de producto
Tóners	15.000	Cian: 42918915 Magenta: 42918914 Amarillo: 42918913 Negro: 42918916
Tambor de imagen	30.000	Cian: 42918107 Magenta: 42918106 Amarillo: 42918105 Negro: 42918108
Cinturón de arrastre	100.000	42931603
Fusor	100.000	42931703
Caja de tóner residual	30.000	42869403
Grapas del Finalizador	15.000	42937603

* Todos los tóners: páginas A4 al 5%. Impresora suministrada con tóner con capacidad para 7.500 páginas al 5%. Todos los tambores: páginas A4 de vida útil media.



Algo único - 3 años de Garantía in situ
Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación de periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto durante los 30 días posteriores a la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto.)

Nota: Este producto es de Clase A según la normativa europea EN55022. En entornos domésticos este producto puede causar radio-interferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas de control adecuadas.



© 2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions es el nombre comercial de Oki Europe Ltd. Versión REF.: CAT C9850 MFP Junio 10
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
WWW.OKI.ES

